



エステップ G.tep

Simple・Speedy・Safety

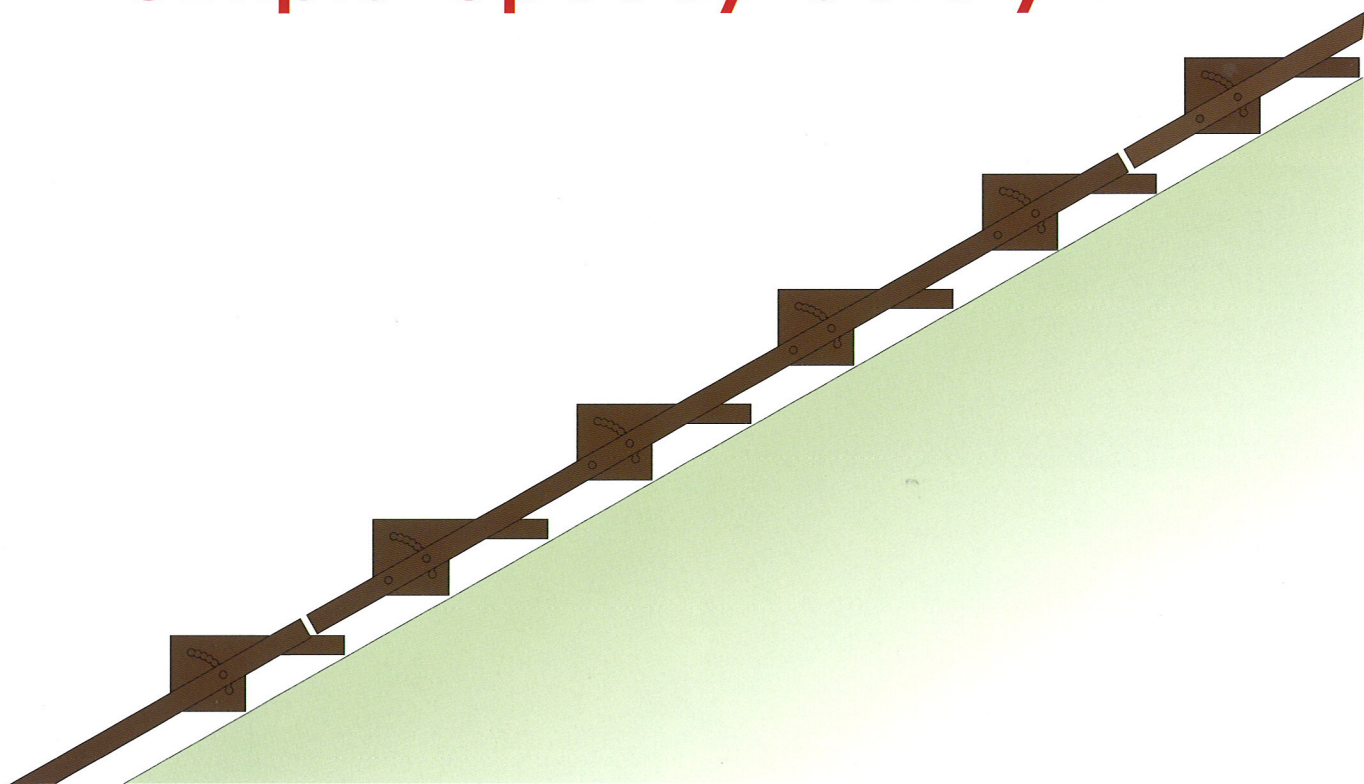


エステップ **A** 再生プラスチック + 鋼製

環境に優しい再生プラスチックのステップを使用しています。
施工も簡単で、軽く、強度もあり、腐食に強いのが特徴です。

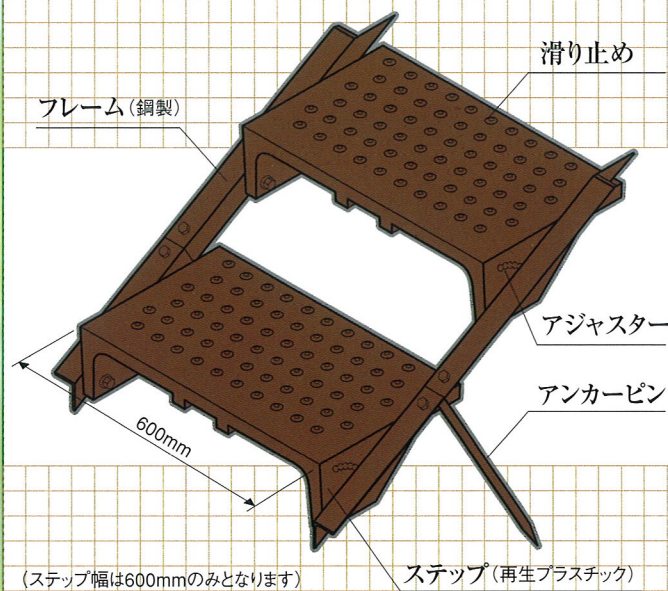

エステップ **B** 再生プラスチック + 鋼製 + 間伐材

再生プラスチックのステップの上に間伐材の踏み板を固定。
優しい仕上がりで、どんな景観にもマッチします。

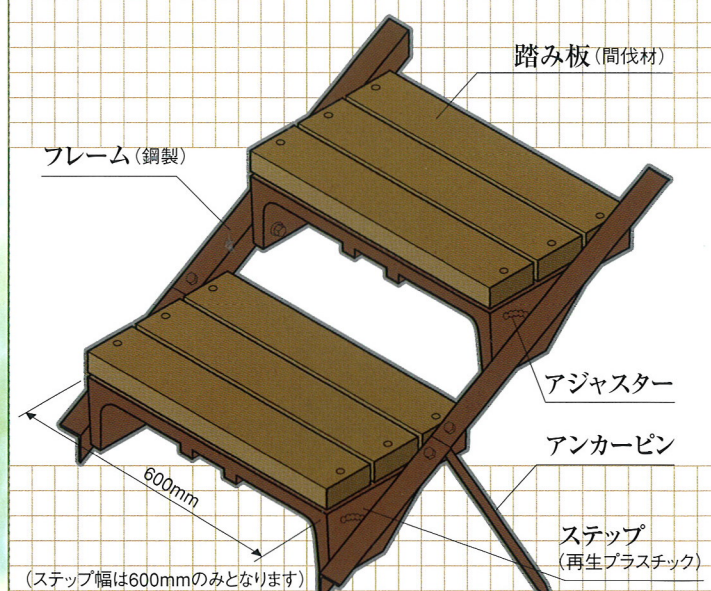

各部の特徴

ステップ (再生プラスチック)

Aタイプ、Bタイプのステップには、再生プラスチックを使用しているため、腐食の心配もなく長い期間、安全に使用することができます。

アジャスター

アジャスターの働きで、どのような斜面でもぴったりと沿うことができ、簡単な調整でできます。

アンカーピン

フレームの接合部に1本約60cmのアンカーピンを使用して地中深く埋め込むことにより、斜面にガッチリ固定します。

鋼製部品

鋼製のフレーム、ステップ等は、ブラウン静電粉体塗装を施しているため腐食に強く高い耐久性があります。


踏み板 (間伐材)

耐用年数がきても取り換えが可能です。
また、ご要望があれば防腐塗装も可能です。

複雑な傾斜面でも一定の斜距離を保ちます。

斜面の角度が変わっても、斜距離は常に一定です。短いフレームを組み合わせることで、曲線状の階段にも対応します。アンカーピンの構造を変更することで岩盤部への設置も可能です。


斜面への設置例

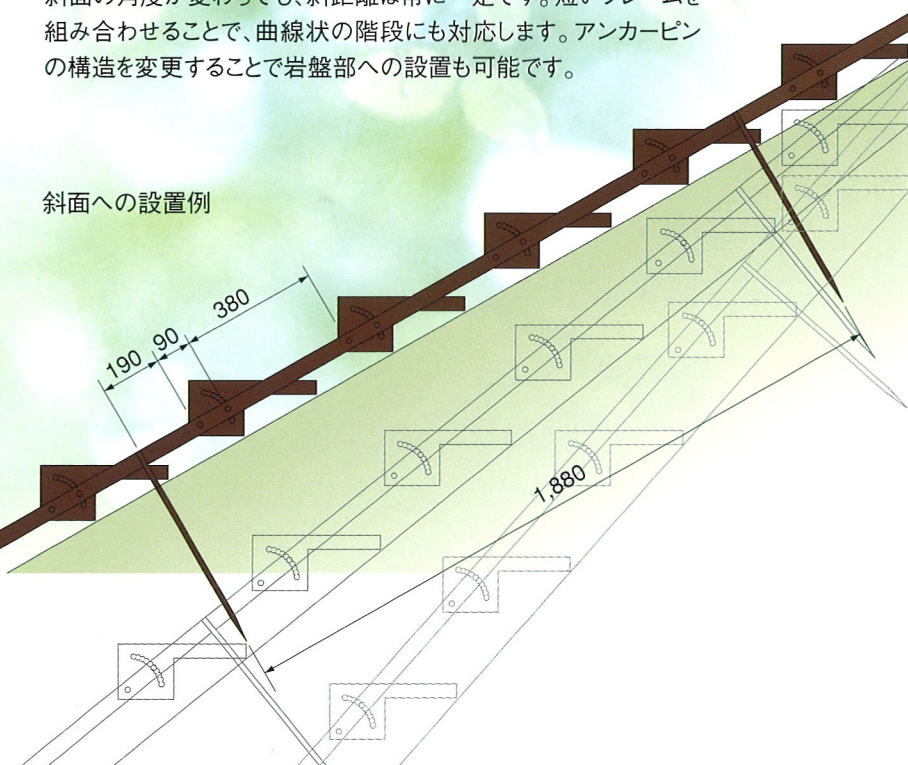

、高い安全性と美観を実現します。 斜面・環境に対応する組み立て式階段です。



エステップC 鋼製

もっともスタンダードなのり面設置用階段です。安定感の高い構造のステップ（滑り止め用穴開き使用）となります。

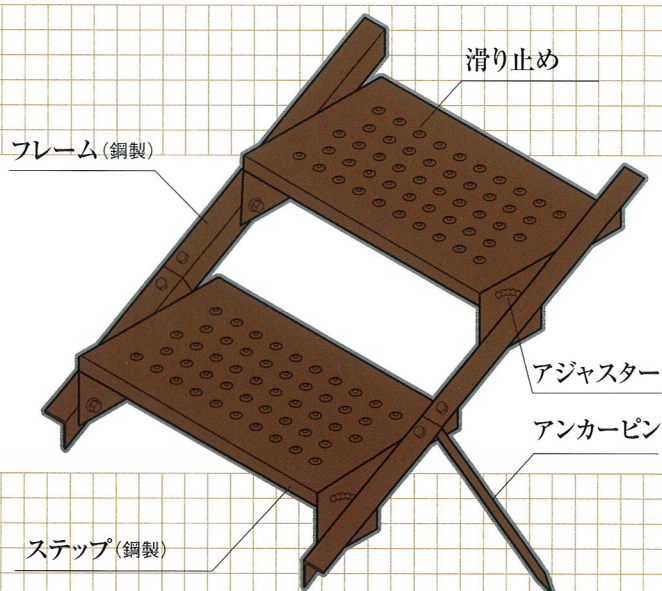

エステップD 鋼製+間伐材

環境に配慮した間伐材を使用したステップです。ステップが木製（間伐材）の踏み板だけの構造となります。

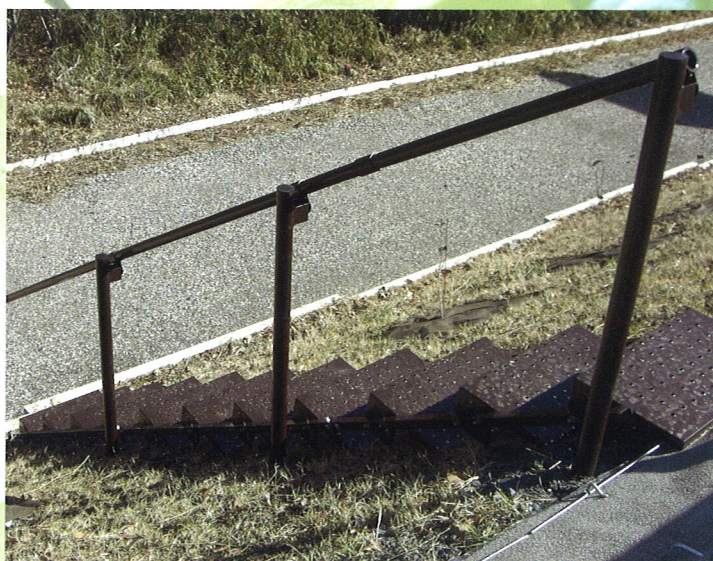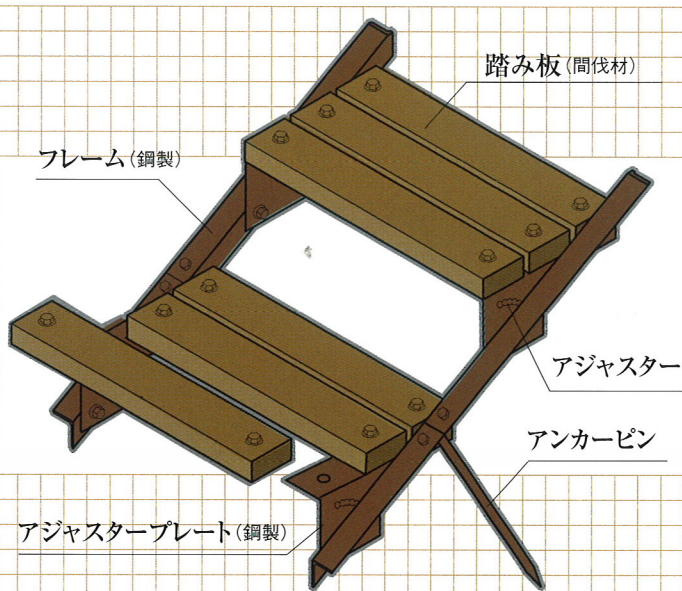


施工はとても簡単、スピーディに行います。

同一の部品を組み合わせるシンプルな構造ですので、様々なのり面や勾配に対応いたします。また、のり面を削ったり盛ったりしないので、短い工期、少ない人件費で施工できます。

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。




**ガードレールの
販売・施工**

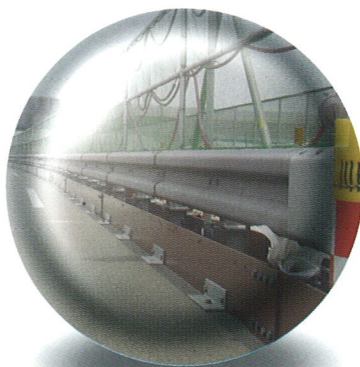

仮設防護柵



リーフキャップ

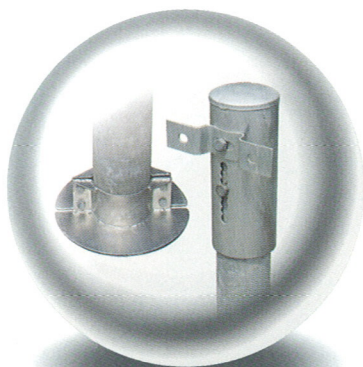

**ガードサポート
ガードアダプター**



**ガードレール支柱
打込機**



脱着式SP基礎



フォレストベンチ



**クラックカット
シール工法**



のり面設置用階段

発売元 **Gテクノ株式会社** (旧ガードレール工業株式会社)

- 本 社
〒441-0101 愛知県宝飯郡小坂井町大字宿字佐平山48 TEL.0533-78-2231 FAX.0533-78-3169
- 東京支店
〒192-0012 東京都八王子市左入町585番地2 TEL.042-691-3640 FAX.042-691-2619
- 名古屋支店
〒470-0153 愛知県愛知郡東郷町大字和合字知々釜114番11 TEL.0561-37-5771 FAX.0561-37-5773
- 豊橋営業所／機材開発部
〒440-0091 愛知県豊橋市下五井町青木31 TEL.0532-53-6981 FAX.0532-53-6982
- <http://www.g-techno.jp/>

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。
本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問い合わせください。
本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。