



ガードレールの嵩上げに
ガードアダプター

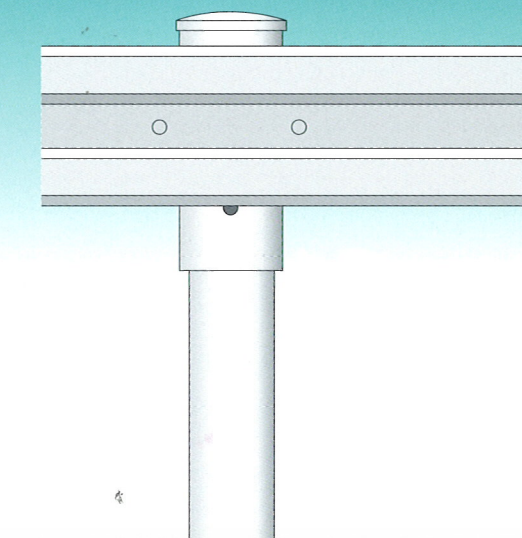


しっかり安心！ がっちり安全！



ガードレールの沈下を防ぐ
ガードサポーター

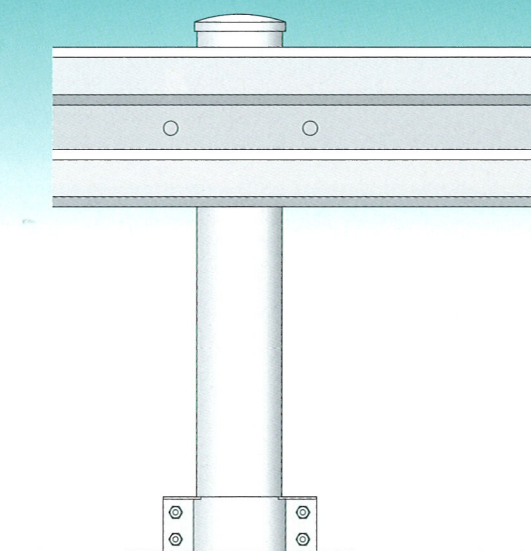

ガードレールの沈下を防ぐ ガードサポート

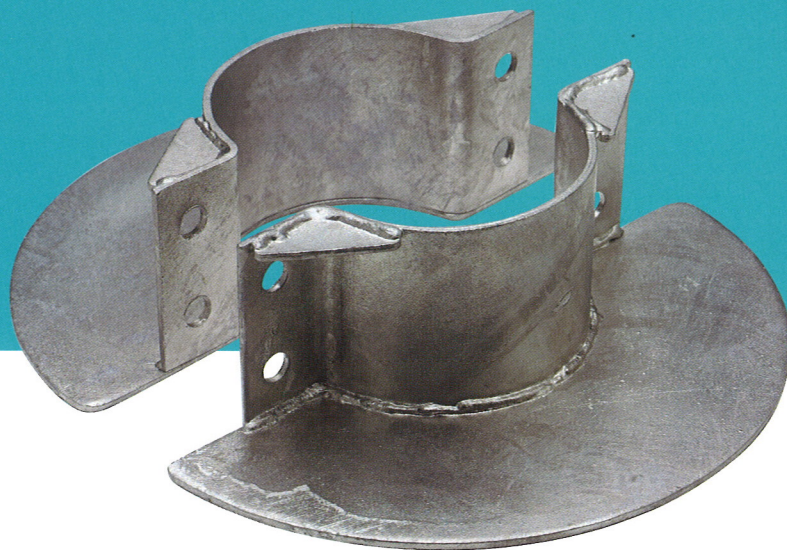

土中式ガードレール支柱・ガードケーブル支柱の沈下防止に使用します。取付が簡単、沈下防止に最適です。

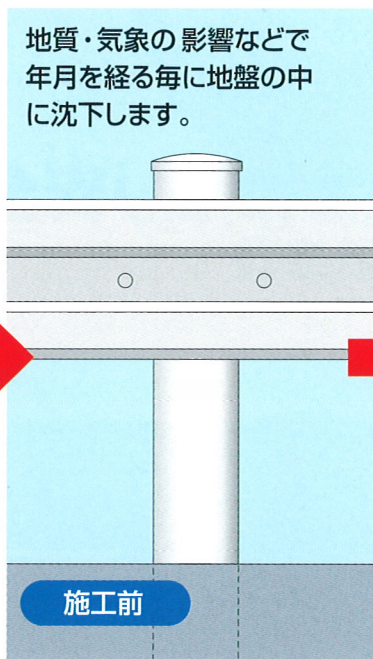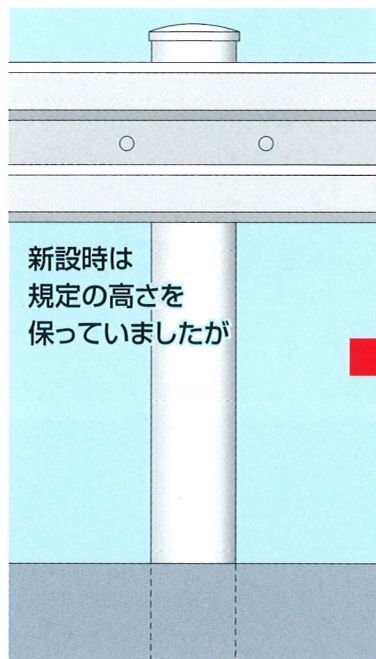


ガードレール支柱、地盤状況に合わせた4タイプから選び下さい。

材質：SS400（溶融亜鉛メッキ） 板厚：4.5mm 使用ボルト：M12×45 4本


■ガードサポートAタイプ

A. 外径239.8mm
B. 内径139.8mm

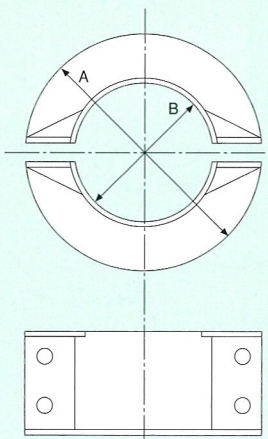


■ガードサポートASタイプ

A. 外径339.8mm
B. 内径139.8mm

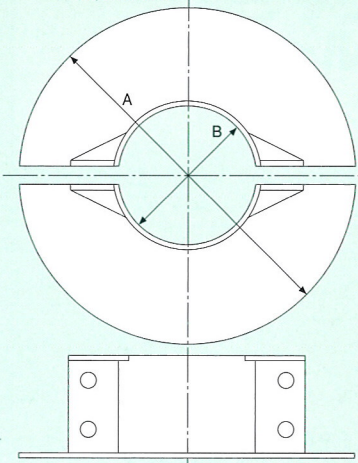


■ガードサポートBタイプ

A. 外径214.3mm
B. 内径114.3mm

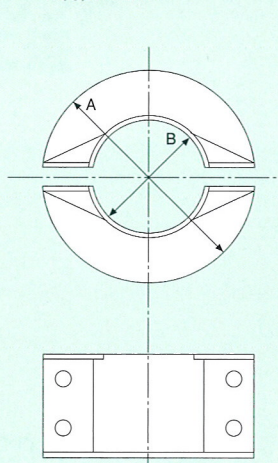

■ガードサポートBMタイプ

A. 外径314.3mm
B. 内径114.3mm

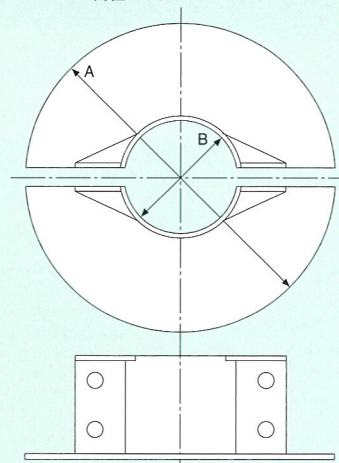

ガードレールの嵩上げに ガードアダプター




施工簡単!
高さ
自由自在!




既設のガードレール支柱を利用して所定の設置高さを維持するためのキャップ式アダプターです。

地質・気象の影響などで
年月を経る毎に地盤の中
に沈下します。

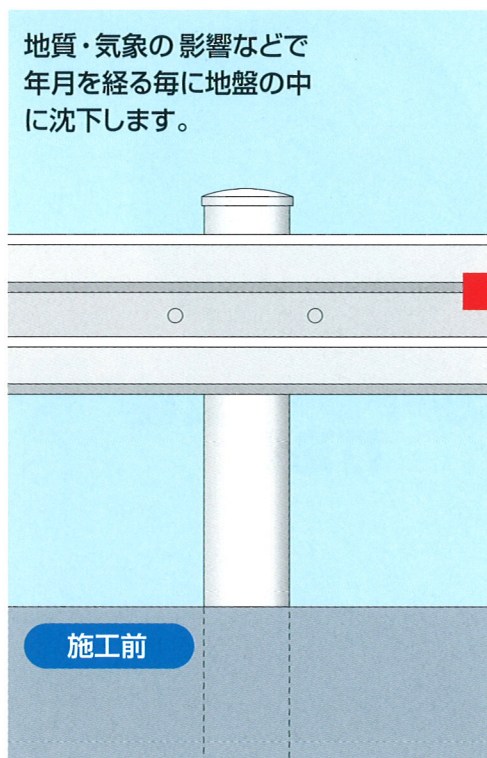

施工前

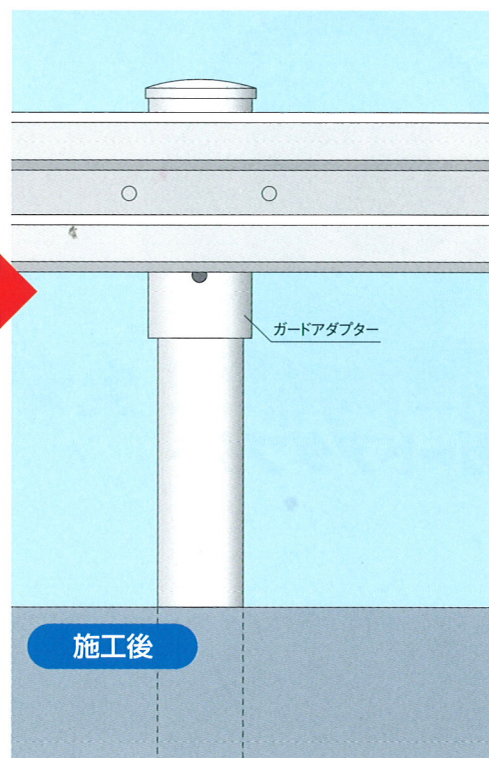

施工後

ガードレール支柱にガードアダプターを被せます。
高さを合わせてボルトで固定するだけです。

ガードレール支柱、沈下状況に合わせてお選び下さい。材 質:STK400 (溶融亜鉛メッキ)
その他のサイズも製作致しますのでお気軽にお問合せ下さい。

■ALタイプ


使用ボルト:M20×180 1本
M20×200 1本

■BCLタイプ

使用ボルト:M20×150 1本
M20×170 1本

■AL-400


嵩上高60~200mm



外径165.2×5.0mm

■AL-500


嵩上高160~300mm



外径165.2×5.0mm

■AL-600


嵩上高260~400mm



外径165.2×5.0mm

■AL-700


嵩上高360~500mm



外径165.2×5.0mm

■BCL-400


嵩上高60~200mm



外径139.8×4.5mm

■BCL-500


嵩上高160~300mm



外径139.8×4.5mm




**ガードレールの
販売・施工**

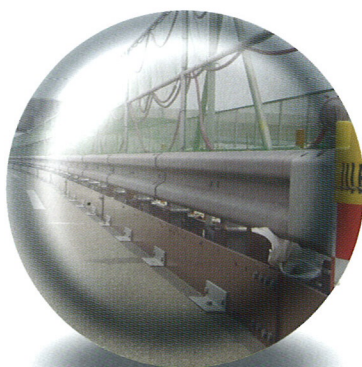

仮設防護柵



リーフキャップ

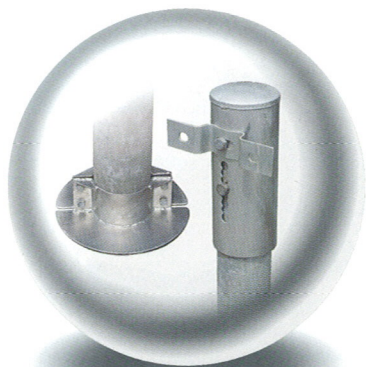

**ガードサポート
ガードアダプター**



**ガードレール支柱
打込機**



脱着式SP基礎



フォレストベンチ



**クラックカット
シール工法**



のり面設置用階段

発売元 **Gテクノ株式会社** (旧ガードレール工業株式会社)

- 本 社
〒441-0101 愛知県宝飯郡小坂井町大字宿字佐平山48 TEL.0533-78-2231 FAX.0533-78-3169
- 東京支店
〒192-0012 東京都八王子市左入町585番地2 TEL.042-691-3640 FAX.042-691-2619
- 名古屋支店
〒470-0153 愛知県愛知郡東郷町大字和合字知々釜114番11 TEL.0561-37-5771 FAX.0561-37-5773
- 豊橋営業所／機材開発部
〒440-0091 愛知県豊橋市下五井町青木31 TEL.0532-53-6981 FAX.0532-53-6982
- <http://www.g-techno.jp/>

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。
本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問い合わせください。
本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。